


## **KADROMAK SOLAR PANEL TEMİZLEME ROBOTU**

### ***KADROWIPER SC 100***

Üretmekte olduğumuz yeni makinemiz olan Kadromak Solar Temizleme Robotu ile Güneş panellerinizi uzaktan kumandayla rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Günlük 1 MW temizlik kapasitesi, 2 adet çift yönlü fırça sistemi, bataryalı ve elektrikli model seçenekleriyle zemin, çatı ve tüm projelere uygun olarak hizmet verebilmektedir.

- Kablosuz Kullanım Özelliđi
- Tüm Güneş Paneli Projelerine Uygun
- 5 parçaya demonte olup heryere kolayca taşınabilme
- Uzaktan Kumanda Kontrol Paneli
- Sulu ve Susuz Çalışma Özelliđi
- Çevre Dostu Kaliteli Temizlik
- Yüksek Performans, Hafif ve Taşınabilir
- Cam Yüzeyi Çizmeyen 1. Sınıf Fırça
- Paneller Arası 60 cm e kadar Boşluklardan Geçebilme
- Çift Fırça ile Derinlemesine Temizlik
- Ağırlık 65-80 kg

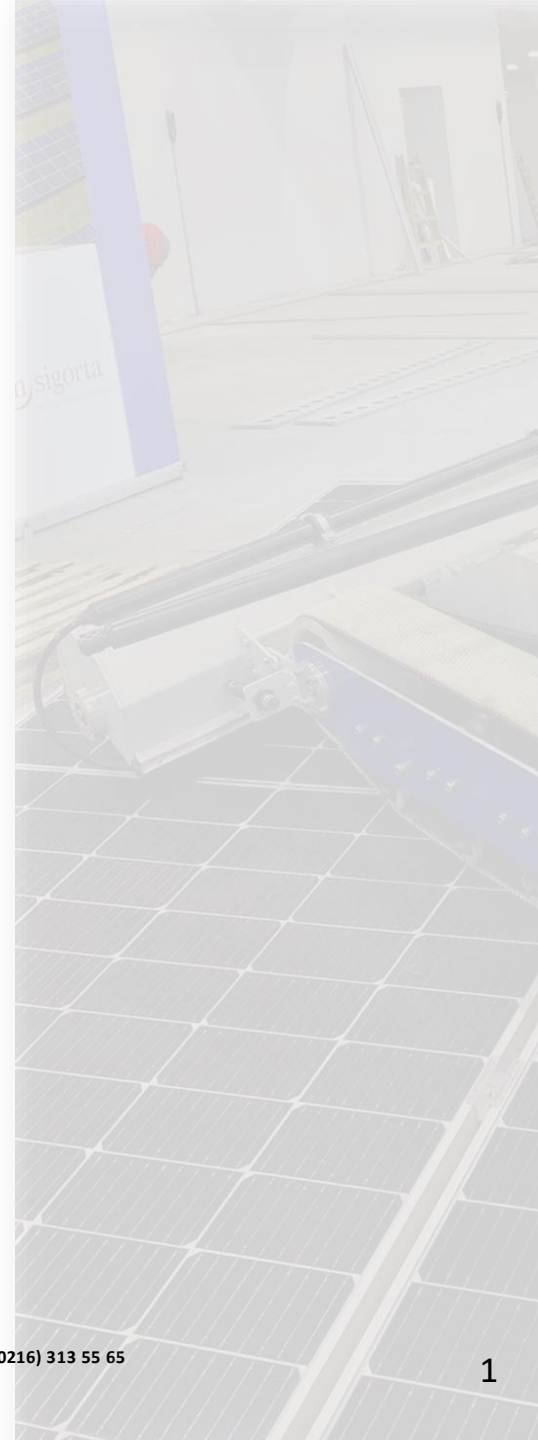

## ***KADROWIPER SC 100***

Güneő Paneli Temizleme Robotu - Solar Panel Cleaning Robot



### TEKNİK ÖZELLİKLER – TECHNICAL DATASHEET

- Uzunluk (Length) = 1500 mm
- Genişlik (Width) = 1300 mm
- Ağırlık (Weight) = 65 – 80 kg
- Konstrüksiyon (Material) = Alüminyum
- Motor Tipi (Engine Type) = DC Motor (BLDC)
- Güç Kaynağı (Power Source) = Lityum PİL (Li-ion Battery)
- Batarya Süresi (Usage Time) = 3 saat (hour)
- Sulu ve Kuru Çalıştırma (Wet and Dry Run)
- Su basıncı (Water Pressure) = 6 – 8 bar
- İlerleme Hızı (Speed) = 10 – 35 m/dk
- Günlük Temizleme Kapasitesi = 700 kw – 1 MW
- Su sarfiyatı = 3.5 – 4 Ton/MW
- Fırça Sistemi (Brush System) = 2 adet Plastik Fırça ve 4 adet Şok Emici (Shock Absorbers)
- Fırça Uzunluğu ve Çapı (Brush Length and Diameter) = 1000 mm , Ø 200 mm
- Kurulum Ve Parçalara Ayrılma Süresi (Installation and disassembly time) = 5 – 10 dk (minute)
- Kontrol Yöntemi (Control Method) = Joystick Uzaktan Kumanda (Remote Control)